LPG適合性検査合格品

LPG多栓化用ガスコンセント

●ガスコンセント（壁貫通）　【G858AC5-09P 10A】
●ガスコンセント（増設）　【G854A5-12P 10A】
●ガスコンセント（埋込分岐）　【G859A3-12P 10A・15A】

多栓化によりガス販売量アップ！

ガス栓を増やすことによって、ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガス衣類乾燥機などのガス機器が使用でき、ガス販売量のアップにつながります。

ガスで節電‼

ガスで給油不要‼

●ガスコンセント（壁貫通）　G858AC5-09P 10A

●φ60㎜のホルソーで施工できます（内壁）。内壁と外壁の穴は同芯です。



■内壁穴あけ寸法は φ60㎜ です。
■フレキ直接続（10A）です。
■化粧プレートの色は
　アイボリー1色です。

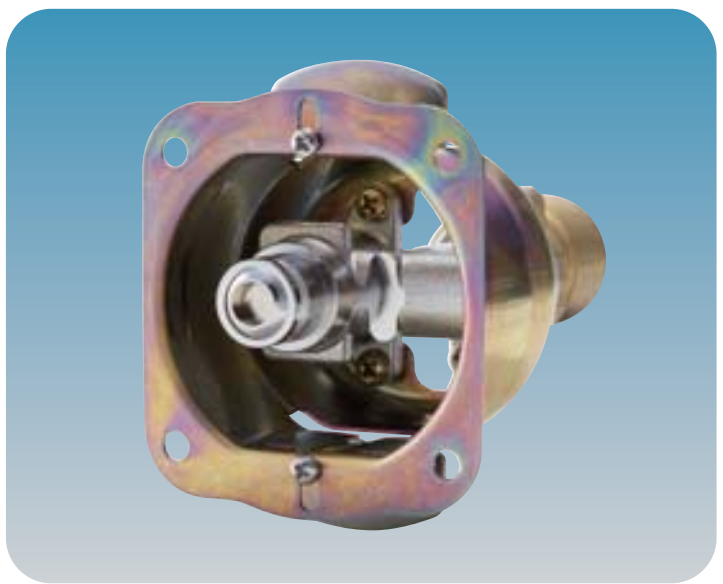

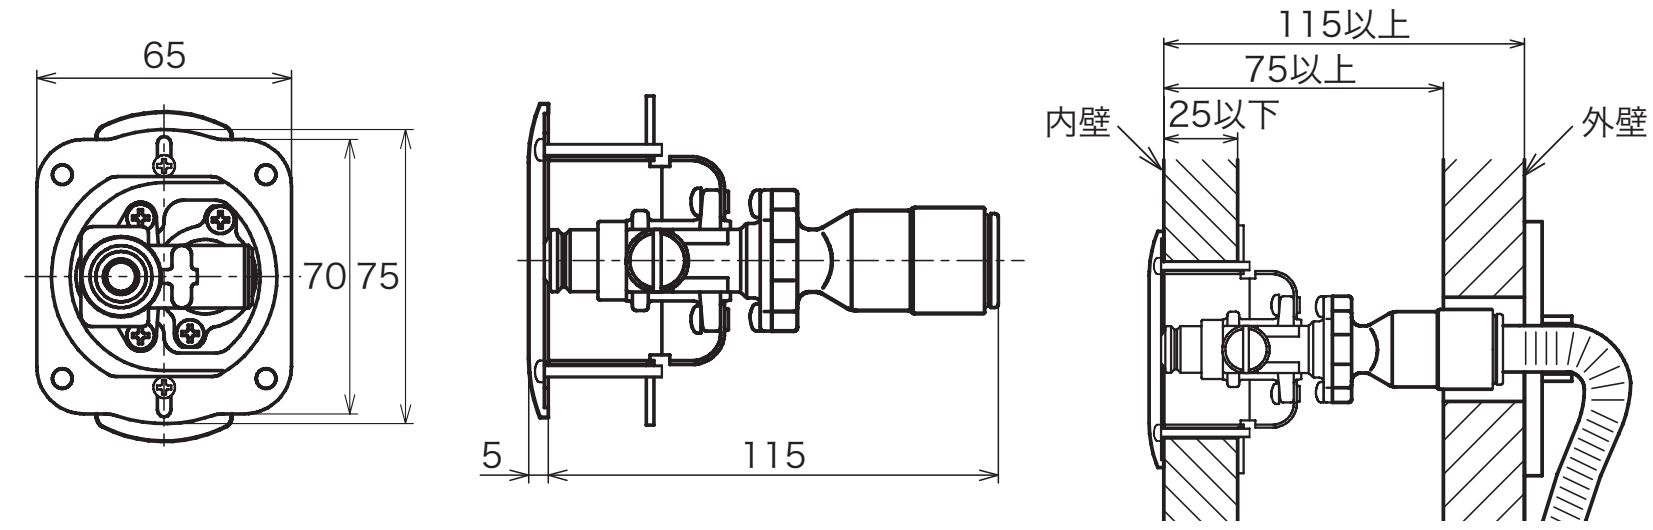

●ガスコンセント（増設）　G854A5-12P 10A

●配管の方向に合わせて、上接続・下接続・背面接続の3方向対応が可能です。
　必要に応じて取付台の向きを変えてください（出荷時は背面接続です）。

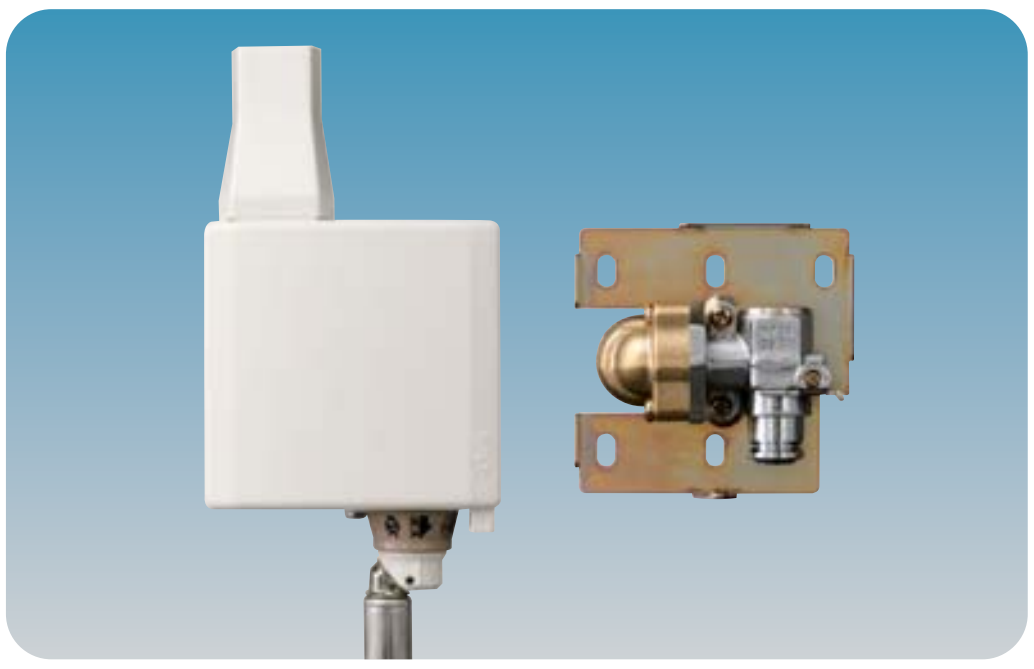

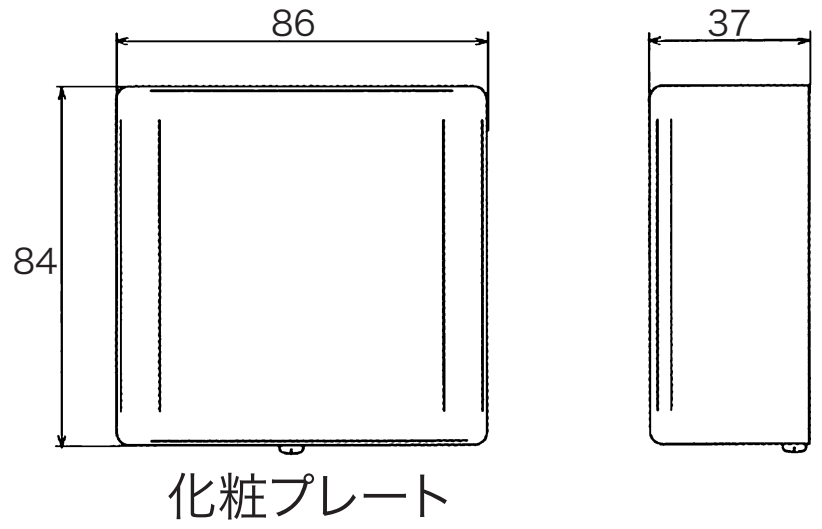

■フレキ直接続（10A）です。　■化粧プレートの色はアイボリー1色です。

※取付台の向きを変える時には、絶対にヒューズ部に触らないようご注意ください。

●ガスコンセント（埋込分岐）　G859A3-12P 10A・15A

●対面式オープンキッチンに最適です。
●ガスコンロ用フレキ管の途中に設置するので、分岐チーズなどを使用してルートを新たに設ける必要がなく、部材費・施工時間の削減、保安の向上が図れます。

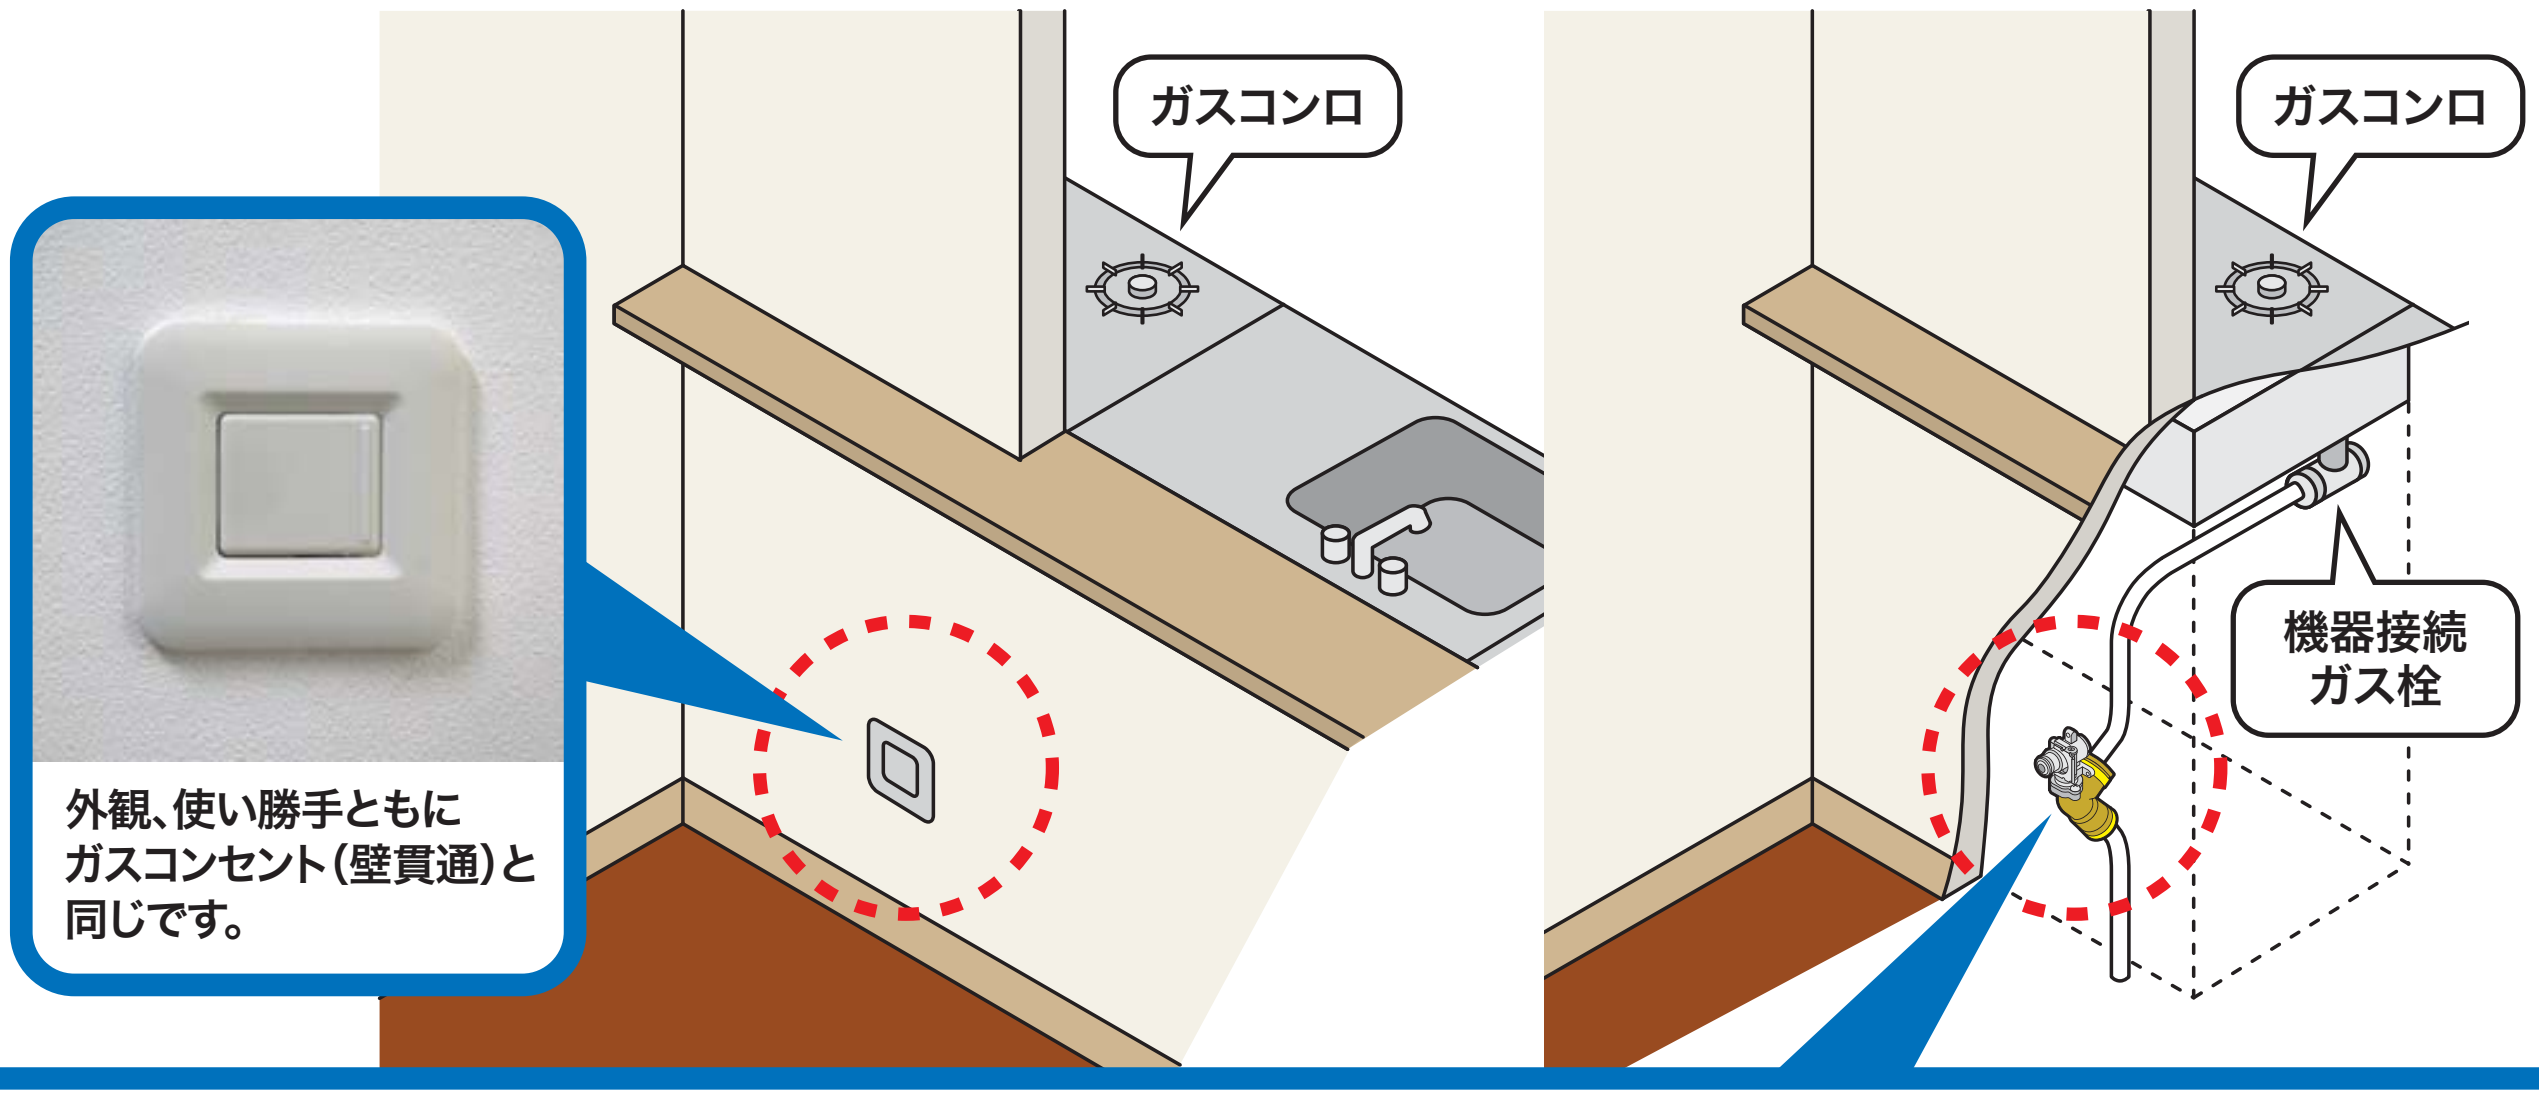
ガスコンロ
ガスコンロ
機器接続
ガス栓

外観、使い勝手ともに
ガスコンセント（壁貫通）と
同じです。

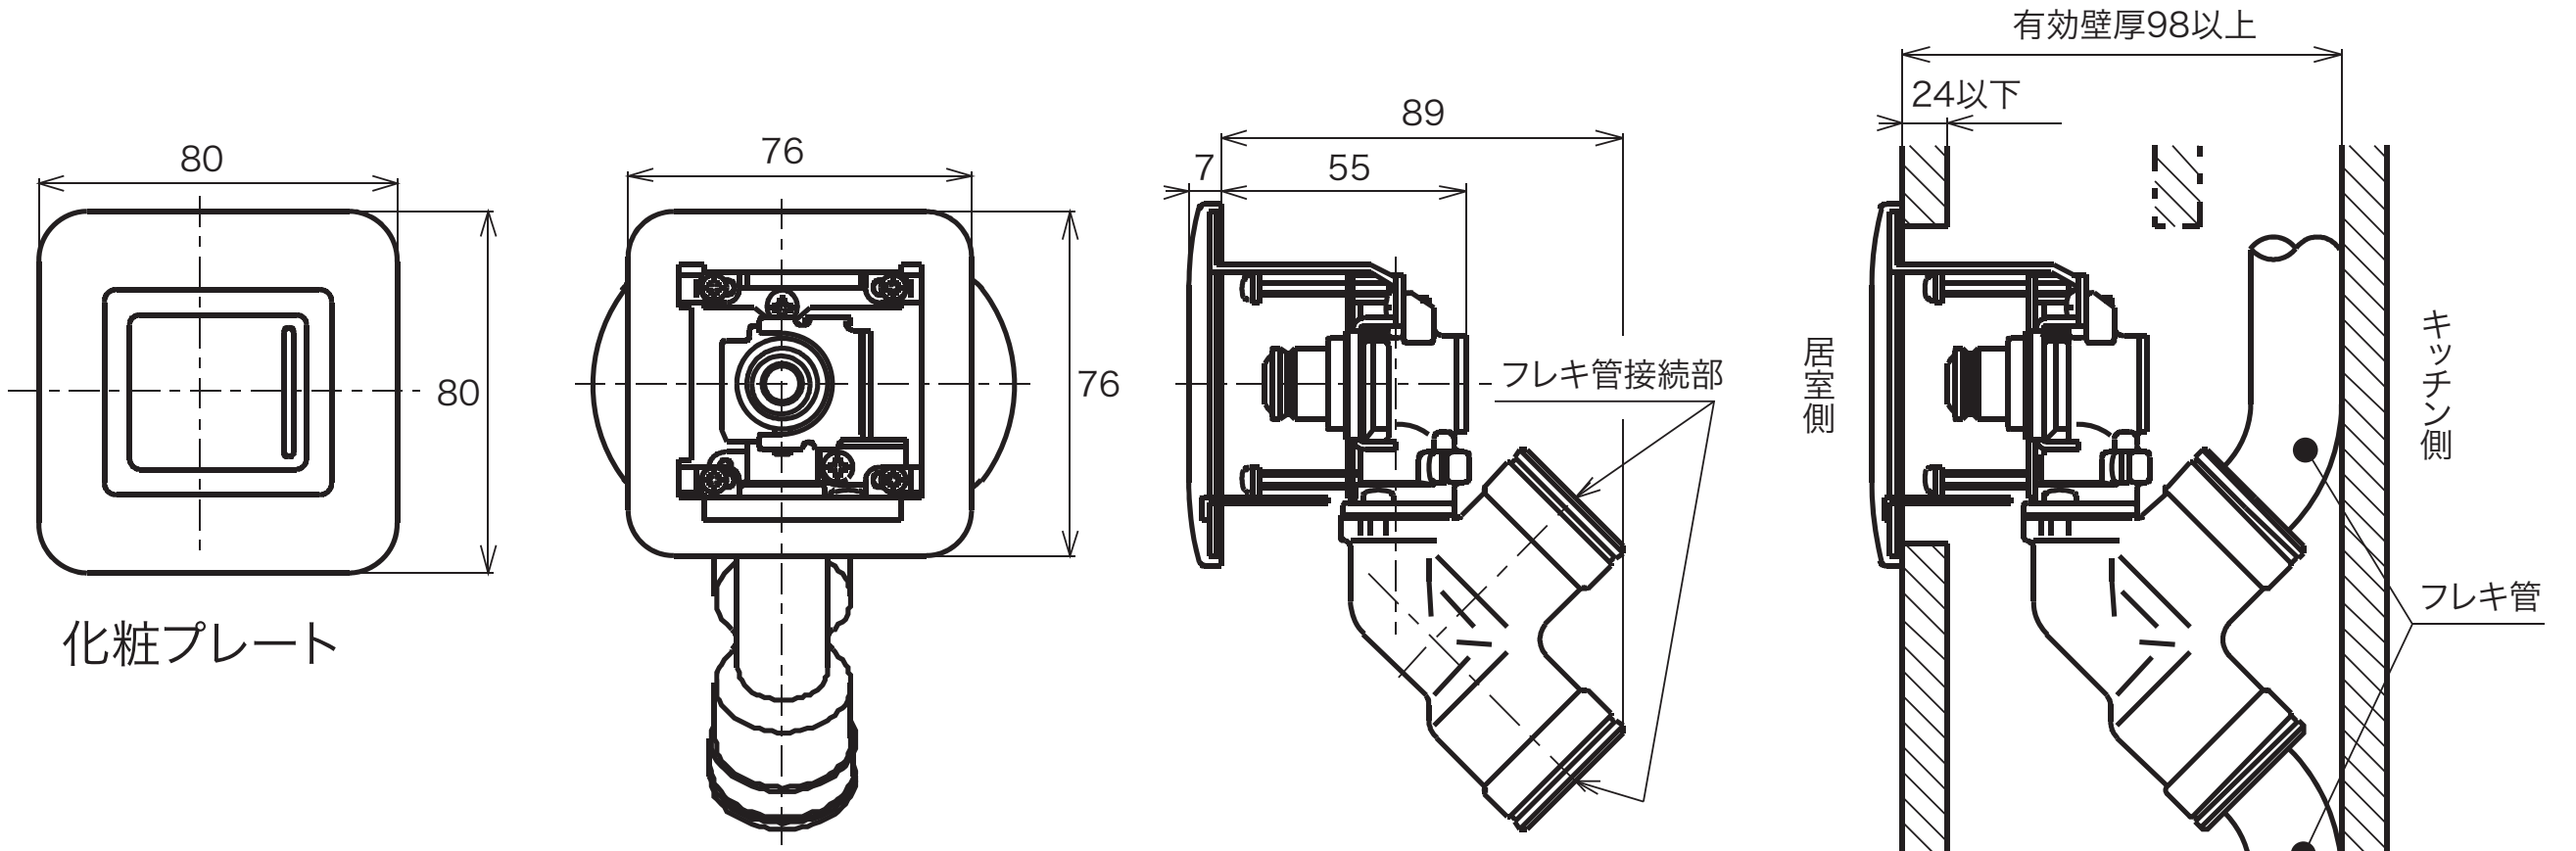

■表壁穴あけ寸法は Φ70㎜ です。
■フレキ直接続（10A・15A）です。
■化粧プレートの色はアイボリー1色です。　■増設の場合はフレキ管長さの余裕が必要です。

＜仕様＞

LPガス機器消費量	品　番	品　名	作動流量	作動時圧損	接続 入口×出口	ゴム管の長さ	入数
			m^3/h(air)	Pa			(個/ケース)
10kW以下	G858AC5-09P	ガスコンセント（壁貫通）	0.9	250	10Aフレキ管×φ9.5コンセント	最長 5mまで 使用可能	30
15kW以下	G854A5-12P	ガスコンセント（増設）	1.2	284	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		
	G859A3-12P	ガスコンセント（埋込分岐）		343	10Aフレキ管×φ9.5コンセント 15Aフレキ管×φ9.5コンセント		

ご注意　●施工される前に必ず「取付説明書」をよくお読みのうえ、施工してください。
●施工後、ガス栓を使用される方に「取扱説明書」をご説明し、内容をご理解していただいたうえ、お渡しください。

※本カタログ記載の仕様寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

取扱代理店

安全・快適・信頼
光陽産業

ISO 9001
JIS Q 9001
JAB
CM004

ISO 14001
JIS Q 14001
JAB
CM004

▲当社はガス栓でISO9001:2008の認証を取得しています。
▲本社並びに工場のサイトでISO14001:2004の認証を取得しています。

光陽産業株式会社　K.S.K.

受注センター　TEL.025（523）2291　FAX.0120（543）507
東京営業所　〒142-0042 東京都品川区豊町4丁目20番14号
TEL.03（5702）1221（代）　FAX.03（5702）1370
新潟営業所　TEL.025（522）2181（代）　西日本営業所　TEL.092（472）9411（代）
大阪営業所　TEL.06（6952）0631（代）　札幌出張所　TEL.011（856）7131（代）
ホームページ　http://www.koyosangyo.co.jp/